

Schulthess Spirit proLine Wäschetrockner TRI 9250, TRI 9375

Charakteristika und Stärken





- Geeignet für gewaschene und nassgereinigte Textilien.
- Wärmerückgewinnung: geringerer Energieverbrauch, bessere Trocknungsleistung, reduzierte Wärmeabstrahlung.
- Schonend: Reversierautomatik, Cooldown und Knitterschutz
- Zuverlässig: hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit dank professioneller Konstruktion mit robuster und wartungsfreier Zentraltrommellagerung ohne Stützrollen.
- Leise und sicher: nur 64 – 66 dB(A); konform mit der EG-Maschinenrichtlinie und ausgestattet mit zusätzlichen Sicherheitselementen: Auto-Stopp bei Türöffnung, Luftstromüberwachung, Überhitzungsschutz und Not-Aus-Schalter.

Programme

- Eine breite Palette an Trocknungsprogrammen von bügelfeucht bis extratrocken für alle gängigen Gewebe und Textilien gewährleistet einen hohen Wäschedurchsatz pro Tag.
- 10 Wet-Clean-Programme mit Memoryfunktion
- Zeitprogramm bis 150 Minuten

Zusatzfunktionen

Schontrocknen für temperaturempfindliche Gewebe, Pflegeleicht Trocknen, Memoryfunktion für benutzerdefinierte Ausgangsfeuchte zu Wäschemangeln, individuelle Trocknungsgradanpassung, Programmablauf- und Restzeitanzeige sowie Signalton am Programmende mit variabler Lautstärke, Startzeitvorwahl bis 100 Stunden.

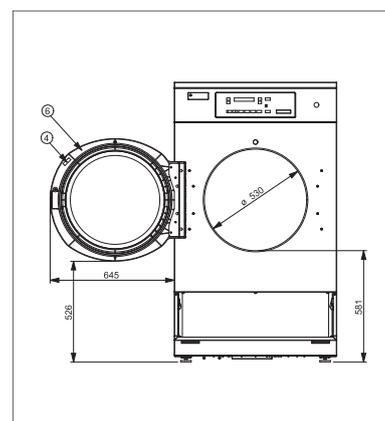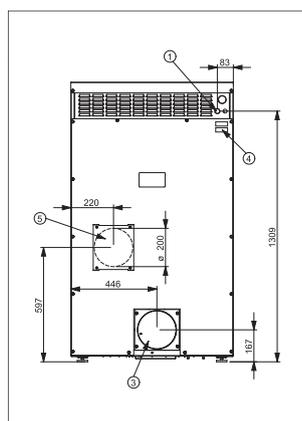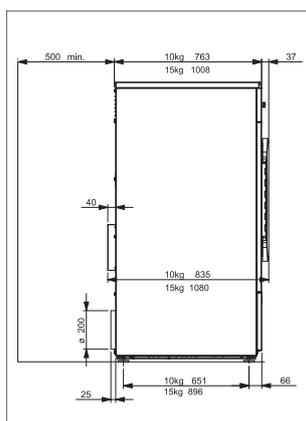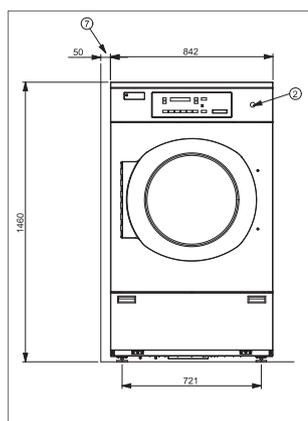

Dimensionen in mm	TRI 9250	TRI 9375
Breite	842	842
Tiefe	793	1038
Höhe	1460	1460

- 1 Elektroanschluss
- 2 Not-Aus-Taste
- 3 Abluftanschluss
- 4 Leistungsschild

- 5 Frischluft-Ansaugung
- 6 Türbandung
- 7 Mindestmass

Spirit proLine Wäschetrockner

Firmen- oder Markenname	Schulthess		Schulthess
Geräteart	Ablufttrockner		Ablufttrockner
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	Spirit proLine TRI 9250		Spirit proLine TRI 9375
Produkt-Nr.	9655.1		9656.1
Wäschetrockner			
Füllmenge	kg	10	15
Trommelvolumen	l	231	347
Programmdauer ¹⁾	ca. min	29	31
Trommeldurchmesser	mm	776	776
Trommeltiefe	mm	490	735
Verdampfungsleistung	l/min	0,17	0,24
Trocknungsleistung ¹⁾	kg/h	20,7	29
Elektroinstallation			
Anschlussspannung	V	400 3N~	400 3N~
Anschlusswert	kW	15,4	20,2
Elektroheizung	kW	14,4	19,2
Antriebe	kW	1	1
Absicherung	AT	25	32
Anschlussspannung (auf Anfrage)	V	230 3N~	230 3N~
Absicherung	AT	40	60
Lüftungsinstallation			
Abluftleistung	max. m ³ /h	900	1100
Leitungswiderstand bauseits	max. Pa	200	200
Abluftanschluss	Ø mm	200	200
Spedition/Planer			
Maschinenbreite	mm	842	842
Maschinentiefe	mm	793	1038
Maschinenhöhe	mm	1460	1460
– mit Sockel (Option)	mm	1640	1640
Einfüllhöhe	mm	581	581
– mit Sockel (Option)	mm	761	761
Einfüllöffnung	Ø mm	530	530
Maschinengewicht	kg	200	220
Betriebsgewicht (inkl. Wäsche)	kg	216	244
Bodenbelastung (statisch)	kg/m ²	324	279
Speditionsgewicht	kg	224	246
Verpackungsvolumen	m ³	1,23	1,58
Optionen			
	– Maschinensockel in Chromstahl (180 mm)		
	– Zentraler Frischluftanschluss für Wärmerückgewinnung Ø 200 mm		
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen	ja		ja
Entspricht der europäischen Maschinenrichtlinie	2006 / 42 / EG		2006 / 42 / EG
Garantie	1 Jahr		
Service durch	Schulthess Maschinen AG		
Name und Adresse des Produzenten	Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen/ZH		
Herkunftsland	Schweiz		

Erläuterungen:

1) Werte ermittelt nach Norm EN 61121 (schranktrocken / Ausgangsfeuchte 50 %)

Asept Suisse AG

Weizacker 23, 1717 St. Ursen

Tel. +41 26 496 03 28, www.aseptsuisse.ch

aseptsuisse⁺